
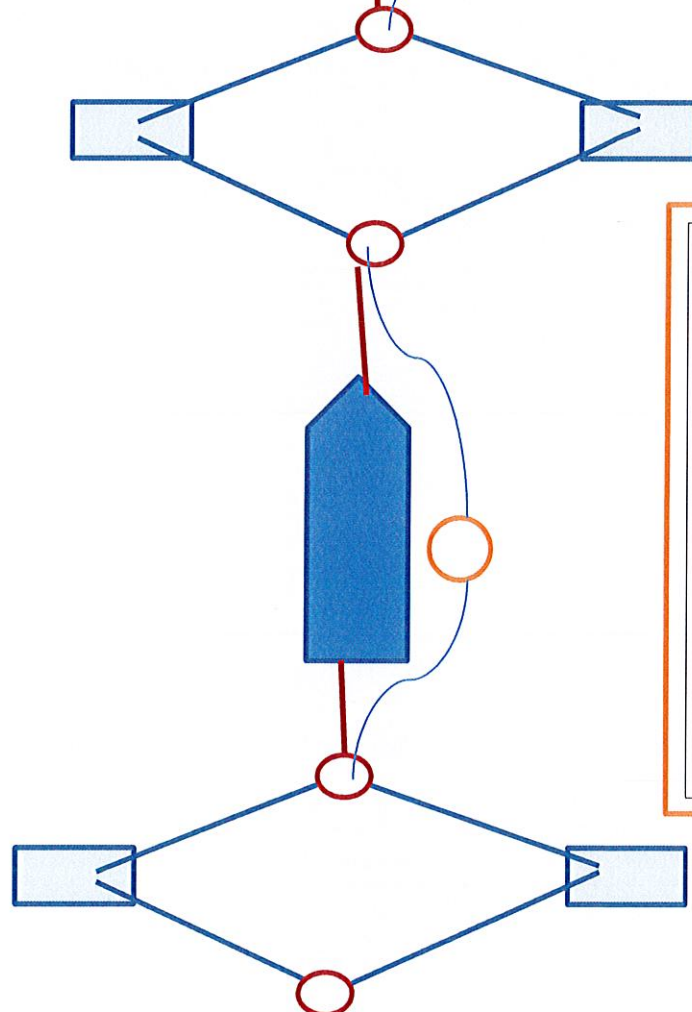


## Suggestion d'amarrage le long de l'étier de Billiers

La retenue des appareils de mouillage se fait à l'aide de 4 blocs de béton par mouillage ou à l'aide de deux chaînes pour les plates.

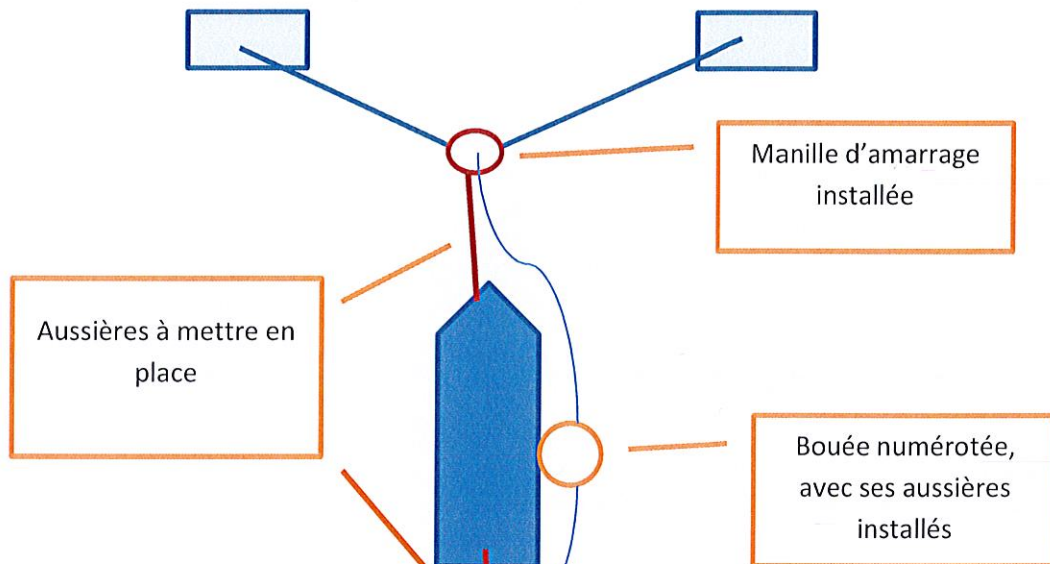

Chaque aussière est épissurée sur cosse, et amarrée à l'aide d'une manille, sur la manille existante. La manille devra être assurée.

Les aussières peuvent être doublées et le diamètre doit correspondre au poids du bateau.

La bouée et son aussière n'est pas prévu pour supporter un amarrage permanent